




221012050329



泰科检测

TECH TESTING

No. TK22M014726



检测 报 告

Test Report

正本

项目名称

盐城常林环保科技有限公司 11 月份月度自测

废水、废气、噪声检测

检测类别

委托检测

委托单位

盐城常林环保科技有限公司

报告日期

2022 年 11 月 30 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd

检验检测专用章

地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 60 号 S-PARK 园区 4 号楼

邮编：225300

网址：www.techtesting.cn

电话：0523-86918988

传真：0523-86918988

声 明

- 一、本检测报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应由本公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认。未加盖检验检测专用章、骑缝章和签发人签字的复制件，本公司不予认可。
- 二、任何对本检测报告的涂改、伪造、变更及不当使用的行为均无效；其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 三、本检测报告仅对本次委托检测有效，本公司无义务承担送检样品抵到实验室前和采样环节的责任。因检测样品失真导致检测结果有误的，本公司不承担责任。
- 四、无 CMA 标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有对社会的证明作用。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、用户对本检测报告若有异议或需要说明之处，应于收到报告后 15 日内向本公司书面提出，逾期概不受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 七、本报告仅对所测样品负责，委托单位应合法使用检测报告，因检测报告使用不当所导致的一切后果与检测单位无关，本单位不承担任何经济和法律責任。
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密，除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次存档的报告保存期限为 6 年。
- 九、未经本单位同意，本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 十、本检测报告的解释权归本单位所有。
- 十一、防伪标识一经撕毁，本报告无效。

泰科检测科技江苏有限公司

检 测 报 告

受检单位	名称	盐城常林环保科技有限公司		
	地址	东台市高新技术园区北区纬三路		
联系人		朱如东	联系方式	15722578619
样品类别		废水、废气、噪声	检测类别	委托检测
采样日期		2022 年 11 月 18-19 日	检测周期	2022 年 11 月 18-23 日
采样人员		杨海华、朱益明		
检测目的		受盐城常林环保科技有限公司委托对其废水、废气、噪声进行检测。		
检测内容		废水：pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、镍、氨氮、总磷； 无组织废气：氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度； 噪声：工业企业厂界噪声。		
检测结论		检测结果详见第 2-6 页。		
编制：王书 审核：王书 签发：王书 检验检测专用章 泰科检测 3212021938411 2022 年 11 月 30 日				

废水检测结果表

采样点位	采样日期	样品性状	检测项目	检测结果				标准 限值	单位
				1	2	3	范围		
			样品 编号	19221118 W100	19221118 W101	19221118 W102			
DW001 废水总排口	2022 年 11 月 18 日	无色、清、 无油膜、 无味	pH 值	7.2	7.1	7.2	7.1-7.2	—	无量纲
			样品 编号	19221118 W001	19221118 W007	19221118 W013	均值	标准 限值	单位
			悬浮物	9	12	13	11	—	mg/L
			样品 编号	19221118 W002	19221118 W008	19221118 W014	均值	标准 限值	单位
			五日生化 需氧量	49.6	46.8	48.1	48.2	—	mg/L
			样品 编号	19221118 W003	19221118 W009	19221118 W015	均值	标准 限值	单位
			化学需氧 量	146	143	148	146	—	mg/L
			总氮	14.3	13.1	12.8	13.4	—	mg/L
			氨氮	6.10	6.22	6.24	6.19	—	mg/L
			样品 编号	19221118 W004	19221118 W010	19221118 W016	均值	标准 限值	单位
			镍	1.37×10 ⁻³	1.47×10 ⁻³	1.47×10 ⁻³	1.44×10 ⁻³	—	mg/L
			样品 编号	19221118 W005	19221118 W011	19221118 W017	均值	标准 限值	单位
			总磷	0.08	0.06	0.09	0.08	—	mg/L
备注	镍是总镍，是经过消解后测定，测的是全量。								

无组织废气检测结果表

检测结果									
检测项目	采样日期	采样点位	参照点	监控点					
			厂界上风 向 G1	厂界下风 向 G2	厂界下风 向 G3	厂界下风 向 G4	最大值	标准 限值	单位
颗粒物	2022 年 11 月 18 日	样品编号	19221118 G025	19221118 G029	19221118 G033	19221118 G037	0.443	—	mg/m ³
		第一次	0.231	0.326	0.359	0.338			
		样品编号	19221118 G041	19221118 G045	19221118 G049	19221118 G053			
		第二次	0.246	0.370	0.414	0.361			
		样品编号	19221118 G057	19221118 G061	19221118 G065	19221118 G069			
		第三次	0.259	0.396	0.443	0.388			
氮氧化物	2022 年 11 月 18 日	样品编号	19221118 G001	19221118 G003	19221118 G005	19221118 G007	0.034	—	mg/m ³
		第一次	0.019	0.024	0.030	0.025			
		样品编号	19221118 G009	19221118 G011	19221118 G013	19221118 G015			
		第二次	0.021	0.029	0.034	0.029			
		样品编号	19221118 G017	19221118 G019	19221118 G021	19221118 G023			
		第三次	0.020	0.028	0.032	0.027			
备注	/								

苏




32120

无组织废气检测结果表

检测结果									
检测项目	采样日期	采样点位	参照点	监控点					
			厂界上风 向 G1	厂界下风 向 G2	厂界下风 向 G3	厂界下风 向 G4	最大值	标准 限值	单位
硫酸雾	2022年 11月18日	样品编号	19221118 G002	19221118 G004	19221118 G006	19221118 G008	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	19221118 G010	19221118 G012	19221118 G014	19221118 G016			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	19221118 G018	19221118 G020	19221118 G022	19221118 G024			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
硫化氢	2022年 11月18日	样品编号	19221118 G026	19221118 G030	19221118 G034	19221118 G038	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	19221118 G042	19221118 G046	19221118 G050	19221118 G054			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	19221118 G058	19221118 G062	19221118 G066	19221118 G070			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
以下空白									
备注	“ND”表示未检出。								

噪声检测结果表

环境条件		昼间：晴，风速 2.3m/s；夜间：晴，风速 2.4m/s。					
检测日期	测点编号	采样点位	检测时间	单位：dB(A)			
				昼间		夜间	
				检测结果	标准限值	检测结果	标准限值
2022 年 11 月 19 日	Z1	厂北厂界外 1 米	昼间：07:01-07:36 夜间：22:01-22:35	56.0	60	46.5	50
	Z2	厂东厂界外 1 米		56.9	60	47.3	50
	Z3	厂南厂界外 1 米		57.3	60	48.7	50
	Z4	厂西厂界外 1 米		57.5	60	47.9	50
以下空白							
测点示意图							
备注							

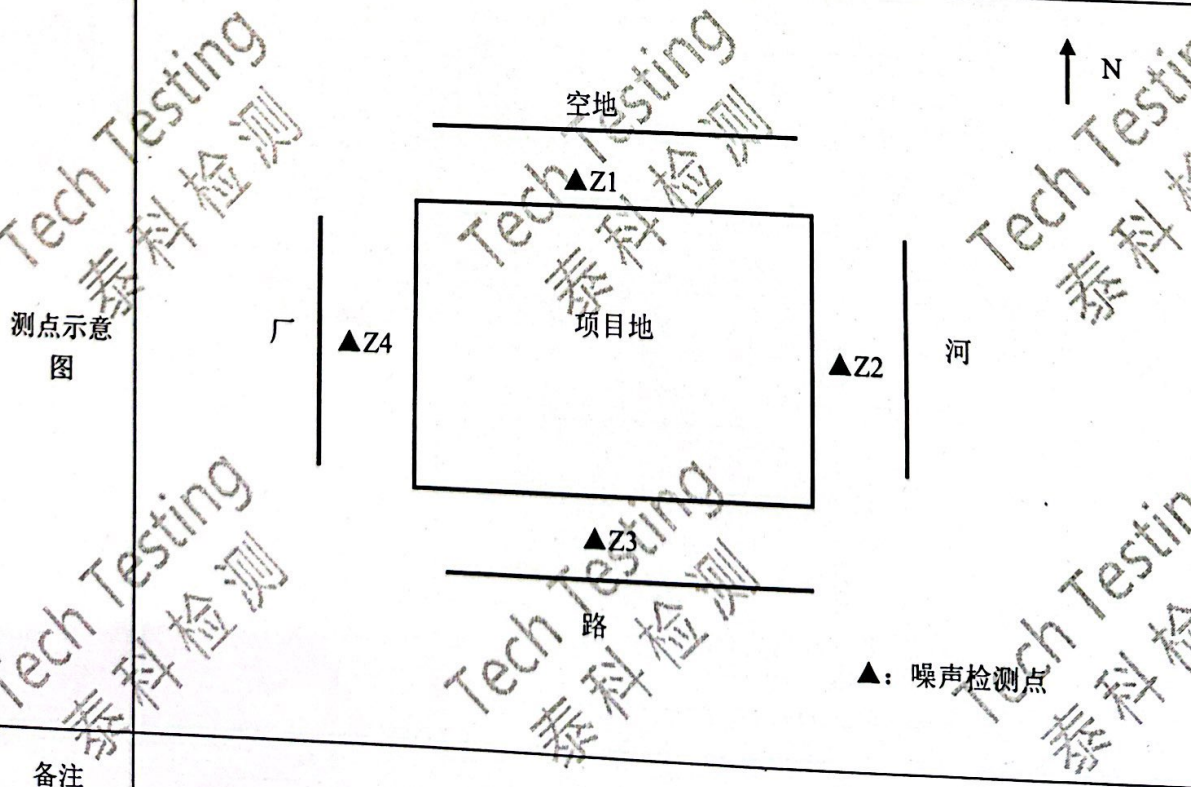

检测依据及主要仪器设备

检测项目		检测依据	仪器设备及编号	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	pH-100 pH 计 TK-xc-jd-w-019-3	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-1989)	ME204E 万分之一天平 TK-fx-jd-cg-072	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	SHP-450 生化培养箱 TK-fx-jd-cg-080-1 MP516 溶解氧仪 TK-fx-jd-cg-066	0.5mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	50ml 滴定管 TK-fx-jd-cg-022-1	4mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	T6 新世纪紫外可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-049	0.05mg/L
	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)	7800 电感耦合等离子体质谱仪 TK-fx-jd-gp-015	0.06μg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	T6 新世纪紫外可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-049	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893-1989)	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-117	0.01mg/L
无组织废气	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479-2009)及修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	T6 新世纪紫外可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-049	0.005mg/m ³ (V=24L)
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》(HJ 544-2016)	IC-6210 离子色谱仪 TK-fx-jd-cg-122	0.005mg/m ³ (V=3.0L)
	颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(HJ1263-2022)	AB265-S 十万分之一天平 TK-fx-jd-cg-056	7μg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003)3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-074	0.001mg/m ³ (V=60L)
备注		/		

检测依据及主要仪器设备

检测项目		检测依据	仪器设备及编号	检出限
无组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-074	0.01mg/m ³ (V=60L)
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ1262-2022）	—	—
噪声	工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	AWA5688 型多功能声级计 TK-cz-xc-jd-n-004-3	—
以下空白				
备注				

以下空白